

Erogatore di AdBlue® serie AT02LC/U




Erogatore di AdBlue® con portata da 2 a 40 l/min, disponibile in versione singola o alternata.

L'erogatore di AdBlue® AT02LC/U viene realizzato con struttura in acciaio AISI 304, raccordi in AISI 316, gruppo di misura elettronico senza parti in movimento e tubo flessibile Elaflex per AdBlue®. Assicura una elevata qualità di funzionamento e di affidabilità, risultato di una consolidata esperienza costruttiva e di un costante aggiornamento tecnologico.

È conforme ai requisiti della norma ISO22241.

AdBlue® è un marchio registrato da VDA (Verband der Automobilindustrie)



La testata elettronica di ultima generazione è certificata secondo RI OIML R117-1 (MID COMPLIANT). Ha gli indicatori con cifre di 25 mm di altezza, retroilluminati tramite Led, totalizzatore elettromeccanico a 7 cifre ed elettronico del volume erogato a 7 cifre più 2 decimali. Dispone di uscita impulsi corretti per la remotizzazione, collegamento ad host tramite linea seriale, dispositivi WiFi o modem GPRS, gestione giacenze prodotti tramite sonda a misura continua e bassi livelli. È predisposta per la compensazione in temperatura prodotti (-10 +40) come da API-STM-IP tabella 53B.



Misuratore elettronico.

Specifiche tecniche

Pressione max di lavoro 6 bar
 Precisione ± 0,5
 Materiali contatto fluido AISI 316, PFA




Pompa sommersa per AdBlue® (accessorio non fornita con l'erogatore). Parti interne completamente in AISI 304. In alternativa pompa remota autoadescente 230 VCA multistadio con 3 giranti in Aisi 304.

Specifiche tecniche

	AT02607	AT20716	ATE00112
Portata max	70 / 140 l/min	100 l/mn	80 l/min
Motore elettrico	400 VCA 3F 50 Hz	230 VCA 1F 50 Hz	230 VCA 1F 50 Hz
Protezione elettrica	A cura del cliente	Protezione termica integrata	A cura del cliente

Caratteristiche

- Struttura Acciaio AISI 304
- Raccordi Acciaio AISI 316
- Flessibili di erogazione Elaflex versione per AdBlue®
- Pistola di erogazione Piusi SB32, Elaflex tipo automatico ZVA AdBlue® LV per veicoli leggeri e ZVA AdBlue® HV per mezzi pesanti
- Testata elettronica CPTH02, di tipo elettronico, con display LCD retroilluminato, 6 digit altezza 1"
- Accuratezza ± 0,5% (MID Compliant)
- Riscaldatore 150 W (opzionale)
- Portata 2÷10 l/min (ZVA LV); 4÷40 l/min (ZVA HV), 15÷45 l/min (Piusi SB32)
- Temperatura ambiente -25°C ÷ +55°C (per temperature inferiori a -10°C è necessario il kit riscaldatore supplementare)
- Marcatura CE-M EU Type Approval No. T10821 (MID 2014/32/UE)

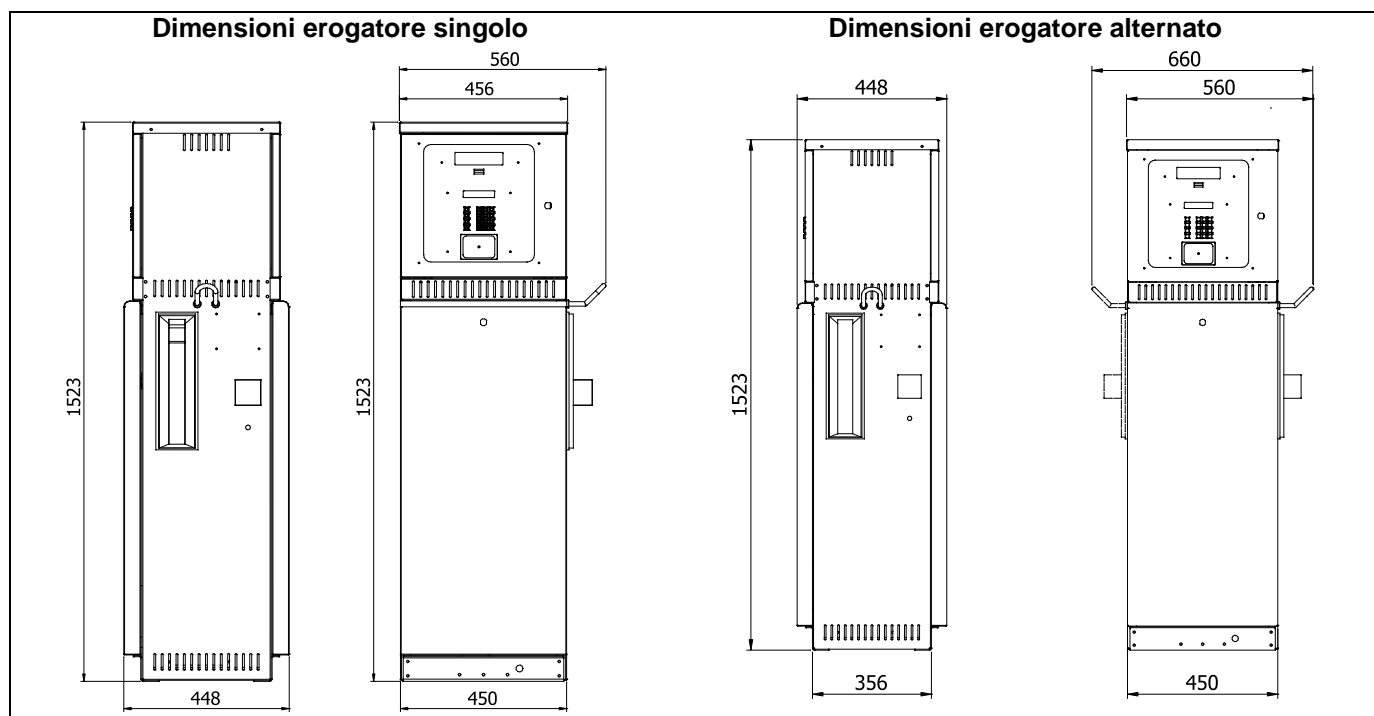

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso