


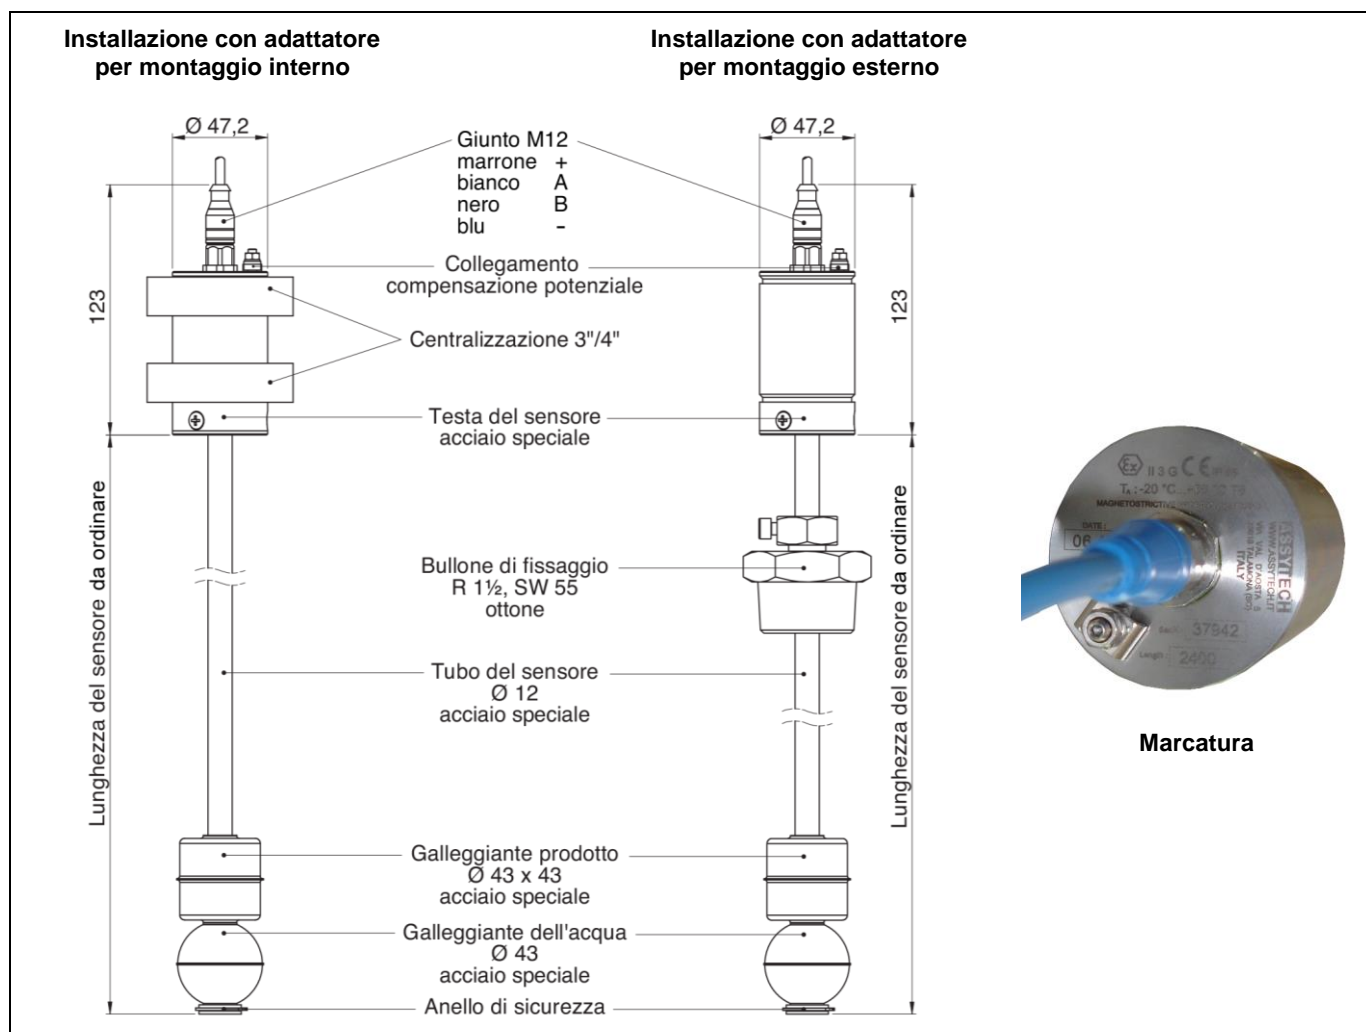
Sonde di misura livello stagne per impianti di distribuzione additivi/gasolio Master Level serie AT05310 standard



Le sonde di misura livello della serie AT05310 funzionano secondo il principio di misurazione magnetostriativa. All'interno dello stelo della sonda è integrato un cavo di materiale magnetostriativo. All'interno dei galleggianti sono incorporati dei magneti che magnetizzano il cavo esattamente al livello del prodotto che misurano. I sensori elettronici della sonda trasmettono degli impulsi di corrente lungo il cavo. Si genera così un campo magnetico circolare. Nel punto esatto dove sono posizionati i galleggianti si sviluppa un'onda torsionale dovuta alla sovrapposizione dei due campi magnetici. L'onda si propaga verso la testa della sonda. Nella testa della sonda queste onde sono trasformate in segnali elettrici. L'esatta posizione dei galleggianti e la temperatura sono calcolati e verificati in base alla differenza del tempo di propagazione delle onde.

Caratteristiche tecniche

• Precisione di misura	± 0,5 mm (prodotto) ± 2 mm (acqua)
• Ripetibilità	± 0,1 mm (prodotto) ± 0,5 mm (acqua)
• Risoluzione	0,001 mm
• Galleggiante	Ø 43x43 mm (prodotto) Ø 43 mm (acqua)
• Rilevamento acqua	Continuo a partire da 23 mm
• Campo di misura temperatura	-40 ÷ +85°C
• Precisione di misura temperatura	± 0,5°C (20°C)
• Allacciamento elettrico	Connettore M12 per collegamento via cavo
• Classe di protezione della testa	IP68
• Materiale del sensore	1.4301/304 (asta) 1.4305/303 (testa)
• Marcatura	 II 3 G Ex ic IIB T6 Gc



Codici

AT05310	/PRODOTTO	/ALTEZZA
	/A: additivi /G: gasolio	/XXXX: altezza espressa in cm

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso